

アイリス・スプレーキャビン

IRIS SPRAY CABIN

SK-40SU

**強力
排気**

**局所排気装置の
制御風速を
充分にクリア!**



**快適な作業
環境創り!**

**塗料ミストの
外部への飛散防止!**

**ボディショップの
必需品です!**

調色後の塗料をテストピースへスプレーする時に、塗料ミストをフィルターで捕集して室外へ排気する装置です。塗装作業環境の改善を促進いたします。




排気フィルター ←
フィルター枠留めにより容易に脱着可能です。塗装ミストを捕集、ろ過して屋外へ排気します。



ステンレストレー ←
塗料で汚れても外して簡単に洗浄できます。

3段階高さ調整棚 ←
収納缶の種類によって棚の高さを調整できます。

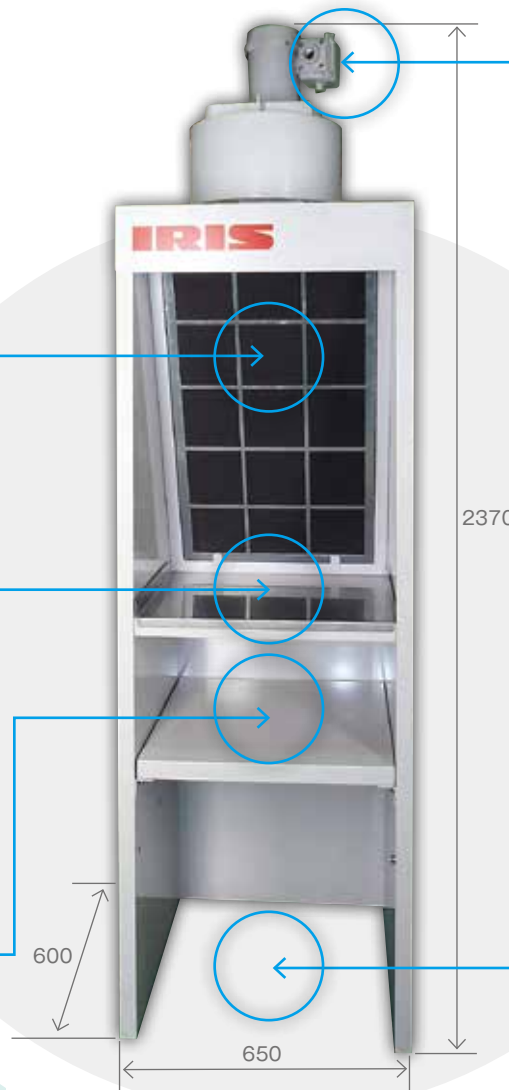

→ **排気ファン(安全増防爆モーター)**
排気ダクト(オプション)へ安全・かつ確実に排気します。



→ **塗料缶収納スペース**
最大で18リットル缶を8缶収納できます。

- 排気ファンは局所排気装置の制御風速0.4m/sec以上を十分にクリアしています。
- 標準で安全増防爆モーターを使用しています。(オプションで耐圧防爆型もあります。)

※排気ファン操作スイッチは標準付属されていません。スイッチの設置場所(例: 調色室、少量危険物貯蔵所<取扱所>等)に応じて防爆型と非防爆型を必ず選択して下さい。

オプション	操作スイッチ(非防爆):SK-40-OPSW-1 操作スイッチ(防爆):SK-40-OPSW-2
-------	---

型 式	SK-40SU
本体寸法(W×D×H)	650×600×2370mm
フード寸法(W×H)	570×810mm
本体重量	約100kg
排気ファン	3相200V 0.4kW 安全増防爆モーター
排気風量	25m ³ / min
排気フィルター枠	25t×500×800mm
排気フィルター	15t×495×795mm、10t×495×795mm ※2枚重ねで使用
標準付属	ステンレストレー、アンカー、アンカーブラケット

⚠ **安全に関するご注意**
・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく使用ください。

環境と共に歩むBFK
(技術は環境へ 環境は地球の未来へ!!)

BFK 塗装ブース・脱臭・集塵システム
株式会社 ビーエフケー

- 本社 〒811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免3丁目13番12号
TEL:092-935-1231 FAX:092-935-1238
- 関東営業所 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553
TEL・FAX:048-507-0293