

高性能の塗装空間を提案! 軽作業向け塗装ブース

# IRIS OPEN

アイリス・オープン

「オープンタイプブース」への高い要望にお応えします。

塗装ブースを設置したいけど  
工場に十分なスペースが無い

塗装ブースのスペースを  
他の用途にも利用したい

日常業務の中で「ブースに入れる程でもない」塗装作業は案外頻繁に発生するものです。また、塗装業務そのものが少ない業種や工場内に新たな設置スペースがないなどで需要が高まっているのが「オープンタイプ」の塗装ブース。この「アイリス・オープン」は、圧迫感を軽減し、バランスのよい風量コントロールを可能にする傾斜スタイルを採用。また、より明るい作業環境とメンテナンスの容易さを追求し、お客様の要望に高いレベルで応えます。

カーテンレールの気密対策も万全

防災網入りカーテンで耐久性も確保

圧迫感の少ない傾斜スタイル

ピット工事不要で工期が短い



前面は支柱なしのオープン構造で車両の出し入れや作業スペースがゆったりとれる為、作業効率が大幅にアップします。

## 特徴

塗装ブース天井に給気ファン（有圧扇）、壁面に排気ファン（シロッコファン）を装備。それぞれインバーターで制御し、安定した作業空間を実現します。

圧迫感の少ないスマートスタイリングが風量バランスのよい作業スペースをつくります。



ビニールカーテンは透視性がありますので、カーテン越しにブース内の作業員や状況の確認ができます。




背面以外は支柱なしのオープン構造で作業効率が大幅にアップします。カーテンを開ければ塗装以外の作業することも可能です。



## 仕様

室内寸法が幅3,450、長さ6,450、天井高2,400mmの標準タイプと、幅3,450、長さ6,450、天井高2,700mmのハイルーフタイプの2種類をご用意しています。

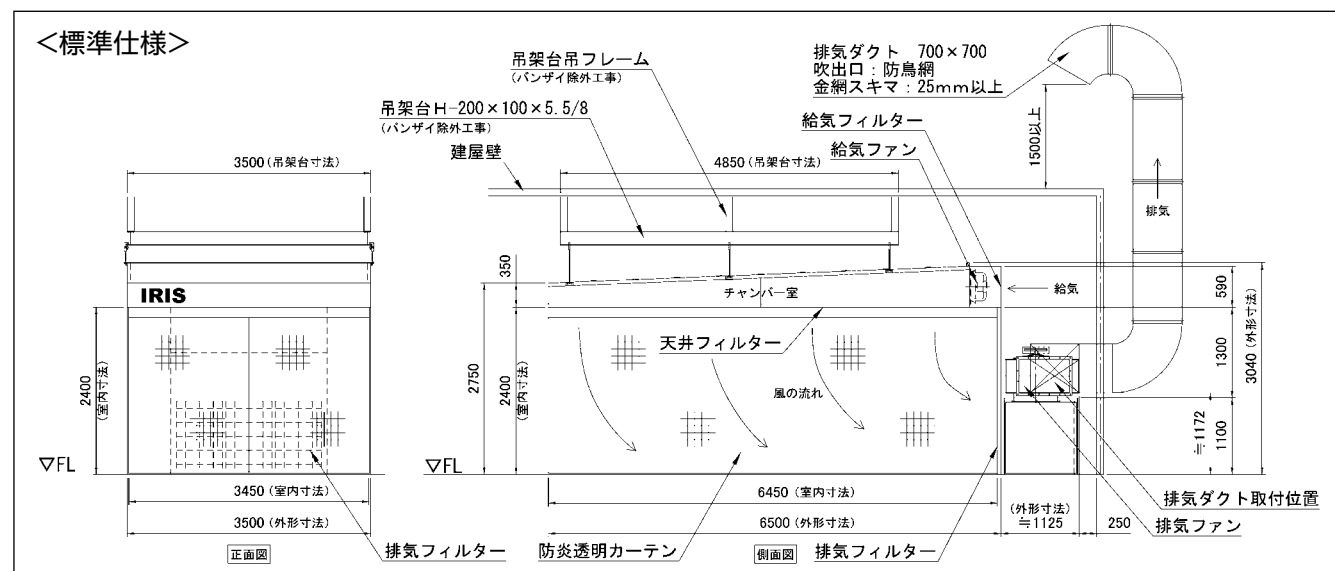

型 式	IOB-55	IOB-55H
品 名	アイリス オープン	アイリス オープン(ハイルーフ)
室 内 寸 法	W3,450×L6,450×H2,400 mm	W3,450×L6,450×H2,700 mm
給 気 ファン	有圧換気扇 1.2kW(0.4kW×3台)	インバーター制御
排 気 ファン	シロッコファン 5.5kW	インバーター制御
照 明	LED 18W×3灯×6台	
カーテン	防炎透明糸入りビニールカーテン(振れ止め金具付き)	
電 気 容 量	三相200V 7.024kW	
オ プ シ ョ ン	上下気流式(ピット)、自立柱	

注意：計画にあたり管轄の労働基準監督署に設置確認を行う必要がある場合があります。

### 定期自主検査 (有機溶剤中毒予防規則 第4章)

事業者は、1年以内に1回定期自主検査を行わなければならない。(検査記録は3年間保管)

### 作業環境測定 (労働安全衛生法 第7章 第65条)

事業者は、有害な業務を行う作業場で、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。  
 ※作業環境測定は作業環境測定士が6ヶ月に1回(年2回)行い、結果を評価しなければならない。

## 環境と共に歩むBFK

(技術は環境へ 環境は地球の未来へ!!)

**BFK** 塗装ブース・脱臭・集塵システム  
 株式会社 ビーエフケー

- 本社 〒811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免3丁目13番12号  
 TEL:092-935-1231 FAX:092-935-1238
- 関東営業所 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553  
 TEL・FAX:048-507-0293