


乾燥ブース



- 循環方式にすることで、ムダの少ない高い熱効率を実現しました。
- 走行レールを用い塗装工程との組み合わせも可能です。
- 粉体塗装の焼付にも対応可能な昇温効果を保持できます。
- 燃料はガス・灯油からお選びいただけます。
- 風量・風向調整により、温度ムラの少ない設定が可能です。

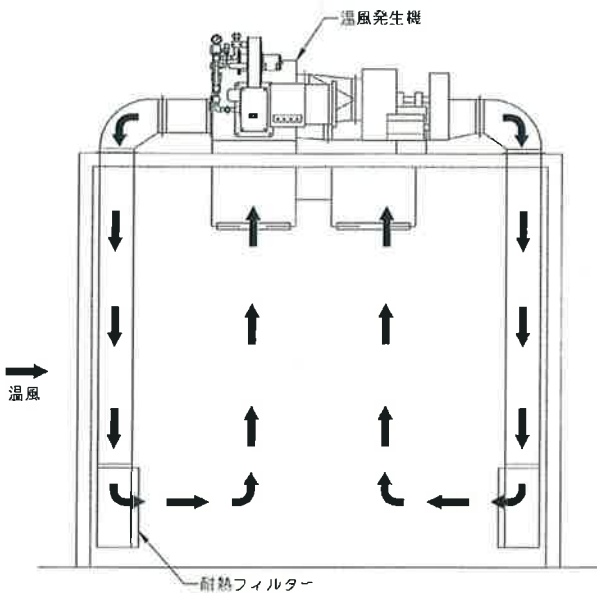

運転時の温風の流れ



走行レールを使った塗装工程との組合せ例

その他にもご要望に応じて、ご提案いたします。詳しくは当社、営業担当までご連絡ください。

BFK 株式会社 ビーエフケー

〒811-2202福岡県粕屋郡志免町志免3-13-12

<http://www.kk-bfk.jp> E-mail:kanri@kk-bfk.jp

TEL092(935)1231 FAX092(935)1238